


➊ Máquina Lápis de cera

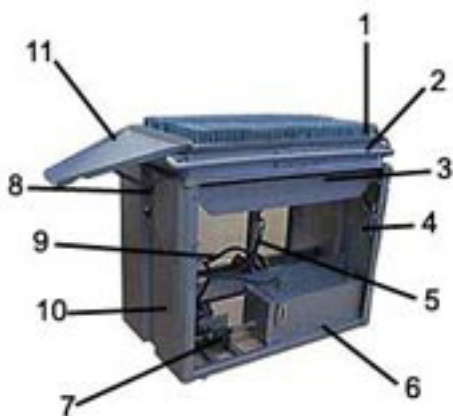

2004 ® Mecânica Roberdoni

Modelo MR 608, 800, 1032, 1536

Acionamento Hidráulico para extração dos lápis de cera, ciclo de produção estimado a cada 7 minutos.

Especificação Técnica:

- 1 - Caixa: Faz o modelo do lápis conforme o diâmetro e o comprimento
- 2- Extratores com bicos e mesa de apoio dos extratores: Faz o modelo do bico do lápis de cera e apoio dos extratores.
- 3 - Chave com disjuntor: Liga e desliga o motor.
- 4 - Suporte de regulagem: Regula altura do lápis de cera.
- 5 - Pistão Hidráulico: Sobe e Desce a mesa do extrator.
- 6 - Tanque de óleo: Reservatório de óleo.
- 7 - Bomba: Serve para bombear óleo no pistão hidráulico, que é acionada pela válvula direcional (n°8)
- 9 - Mangueira: Circulação do óleo hidráulico para os comandos (Bomba, válvula direcional e pistão hidráulico.
- 10 - Base de sustentação da caixa: Base de apoio da rosca para elevação da mesa dos extratores
- 11 - Calha: Facilita a retirada do lápis de cera.

GIZ DE CERA

