


➔ Máquina crayolas

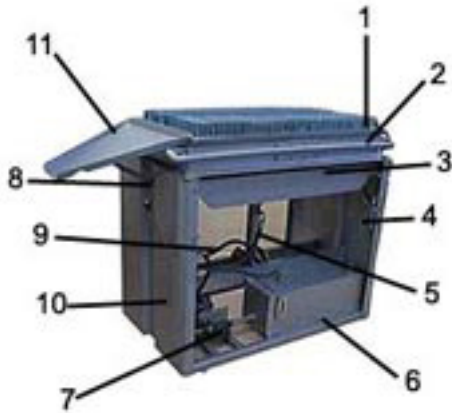

2004 ® Mecânica Roberdoni

Modelo MR 608, 800, 1032 y 1536

Accionamiento hidráulico para extracción de las crayolas. Ciclo de producción estimado: cada 07 minutos.

Especificación Técnica:

- 1 - Caja: Hace el modelo de la crayola según el diámetro y el largo
- 2 - Extractores con picos y mesa de apoyo de los extractores: Hace el modelo del pico de la crayola y apoyo de los extractores
- 3 - Llave con disyuntor: prende y apaga el motor
- 4 - Apoyo de regulado: Regula la altura de la crayola
- 5 - Pistón hidráulico: Sube y baja la mesa del extractor
- 6 - Tanque de aceite: Reservatorio de aceite
- 7 - Bomba: bombea aceite al pistón hidráulico, que se acciona desde la válvula direccional (nº 8)
- 9 - Manguera: Circulación de aceite hidráulico a los comandos (bomba, válvula direccional y pistón hidráulico)
- 10 - Base de sustentación de la caja: Base de apoyo de la rosca para elevar la mesa de los extractores
- 11 - Canaleta: Facilita retirar las crayolas

CRAYOLA

